


KOMPOS

R&D Dall'Agnese

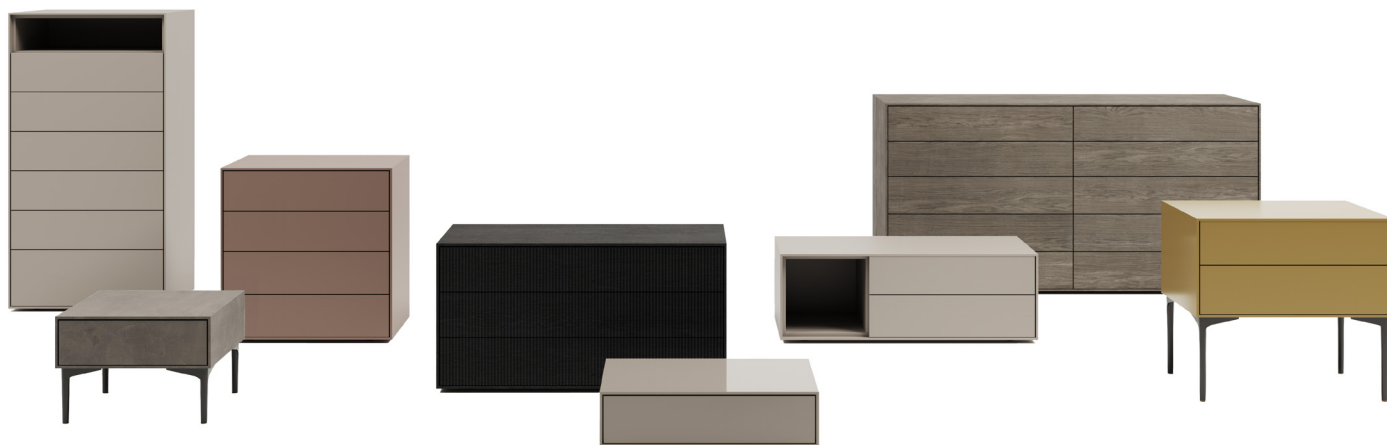

STRUTTURA: realizzata con pannelli di particelle di legno sp. 20 mm, uniti a 45°, rivestiti con nobilitazione melaminica, laccati o impiallacciati legno e verniciati. Nei moduli impiallacciati l'interno o il vano a giorno sono laccati in tinta.

FRONTALI: realizzati con pannelli di particelle di legno sp. 20 mm rivestiti con nobilitazione melaminica, laccati o impiallacciati legno e verniciati.

SCHIENE: realizzate con pannelli di particelle di legno sp. 8 mm con nobilitazione melaminica.

CASSETTI: realizzati con sponde sp. 14 mm e fondo sp. 8 mm in pannelli di particelle di legno con nobilitazione melaminica effetto pelle. Guide metalliche a scomparsa ad alto scorrimento, portata dinamica di 30 kg. Sistema di chiusura push-pull con regolazione in altezza e profondità. Su cassetti di larghezza pari o superiore a 90 cm è previsto uno stabilizzatore di serie incorporato.

APERTURA: mediante meccanismo push-pull.

BASAMENTO: piede optional in metallo H 163/260 mm verniciato a polveri epossidiche.

PIEDINO: metallico H 15 mm inserito a scomparsa nella base. Permette una regolazione in altezza di 10 mm dall'interno del vano.

STRUCTURE: made of wood particle-board panels, 20 mm th., joined at 45°, melamine laminated, lacquered or wood veneered and varnished. The interior finish of wood veneered open units or wooden elements is a matching matt lacquer.

FRONTS: made of wood particle-board panels, 20 mm th., melamine laminated, lacquered or wood veneered and varnished.

BACKS: made of wood particle-board panels, 8 mm th., melamine laminated.


DRAWERS: sides 14 mm th. and bottoms 8 mm th. made of wood particle-board panels with leather-effect melamine finish. Easy-slide concealed metal runners, 30 kg dynamic load capacity. Push-pull closing mechanism with height and depth adjustment system. A standard built-in stabilizer is provided for drawers with a width equal or larger than 90 cm.

OPENING: by means of push-pull mechanism.

BASE: optional foot made of epoxy powder-coated metal H 163/260 mm.

FOOT: metal foot H 15 mm, concealed under the base. It allows a 10 mm height adjustment from the inner part of the unit.


- 1 struttura sp. 20 mm unita a 45°
20 mm. th. structure joined at 45°
- 2 sponde cassetti sp. 1,4 mm, guide a scomparsa con chiusura push-pull
drawer sides 1,4 mm thick with concealed runners and push-pull mechanism
- 3 apertura push-pull
push-pull opening
- 4 piedini regolabili H 15 mm
adjustable feet H 15 mm
- 5 piede optional in metallo H 163 o 260 mm
optional metal foot H 163 or 260 mm

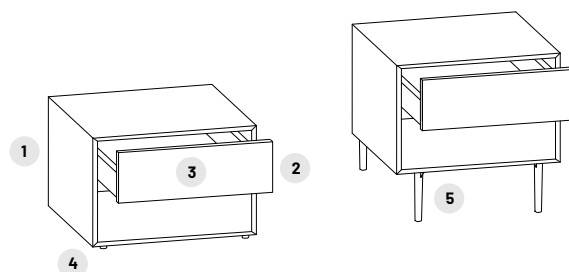

KOMPOS


MODULARITÀ MODULI CASSETTO

MODULARITY OF DRAWER UNITS

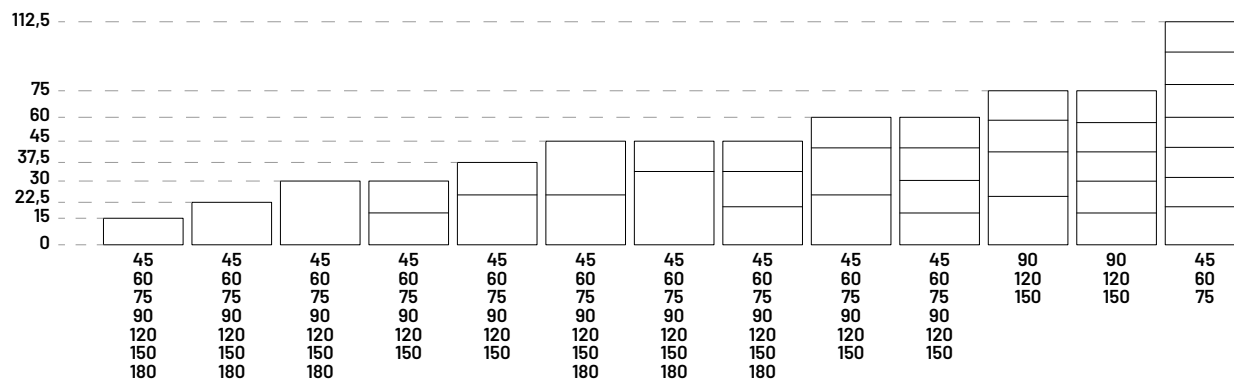

MODULARITÀ MODULI CON VANO

MODULARITY OF UNITS WITH OPEN COMPARTMENT

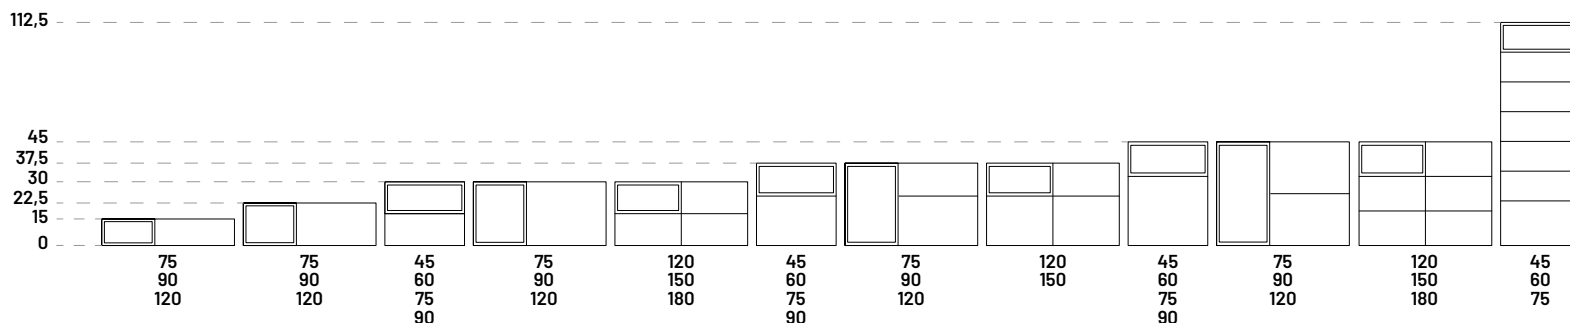

MODULARITÀ VANI A GIORNO

MODULARITY OF OPEN UNITS

