


L010S/A1 - L010S/A3 - L010S/A5 - L010S/A7
L010S/80 - L010S/120 - L010S/160 - L010S/200

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Yusuke Kaway

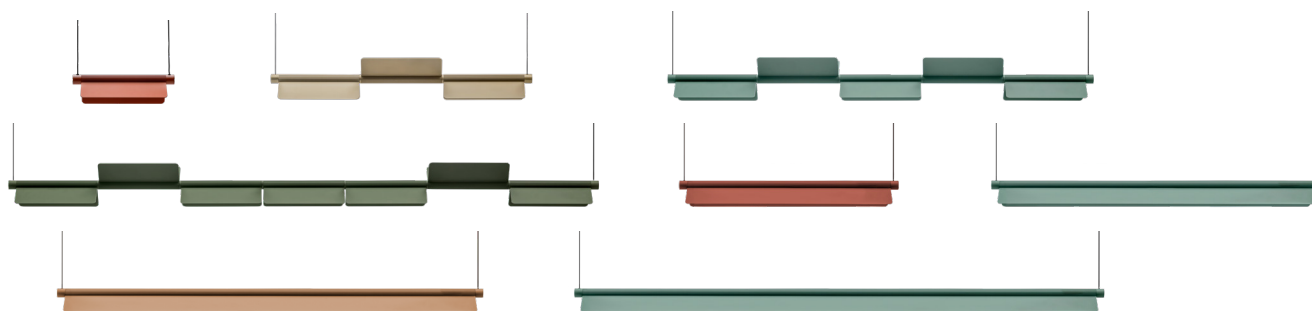

EN: Horizontal pendant lamp with dimmable LED, composed of adjustable modules during installation, made of extruded aluminum.

The modular design allows precise and customizable control of the light output. The structure is painted in various finishes and comes with a 2-meter power cable. Steel ceiling rose available on request, with optional integration of the light dimming component.

IT: Lampada a sospensione orizzontale con LED dimmerabile, composta da moduli orientabili in fase di installazione, realizzati in estruso di alluminio.

Il design modulare consente un controllo preciso e personalizzabile del flusso luminoso. La struttura è verniciata in diverse finiture ed è dotata di cavo di alimentazione da 2 metri. Rosone in acciaio disponibile su richiesta, con integrazione opzionale del componente per la regolazione dell'intensità luminosa.

DE: Horizontale Pendelleuchte mit dimmbarem LED, bestehend aus bei der Installation ausrichtbaren Modulen aus extrudiertem Aluminium. Das modulare Design ermöglicht eine präzise und individuell anpassbare Lichtverteilung. Die Struktur ist in verschiedenen Lackierungen erhältlich und wird mit einem 2 Meter langen Stromkabel geliefert. Stahlrosette auf Anfrage erhältlich, mit optionaler Integration der Komponente zur Lichtstärkeregelung.

FR: Suspension horizontale avec LED dimmable, composée de modules orientables lors de l'installation, réalisés en aluminium extrudé. Le design modulaire permet un contrôle précis et personnalisable du flux lumineux. La structure est peinte en plusieurs finitions et équipée d'un câble d'alimentation de 2 mètres.


Rosace en acier disponible sur demande, avec intégration optionnelle du composant de réglage de l'intensité lumineuse.

ES: Lámpara colgante horizontal con LED regulable, compuesta por módulos orientables durante la instalación, fabricados en aluminio extruido. El diseño modular permite un control preciso y personalizable del flujo luminoso. La estructura está pintada en varios acabados y viene con un cable de alimentación de 2 metros.


Rosetón de acero disponible bajo petición, con integración opcional del componente para regular la intensidad luminosa.

mm - in


• L010S/A1

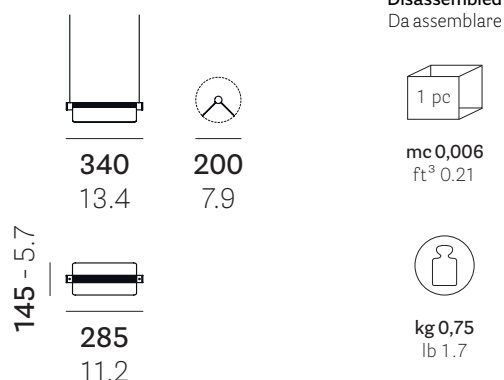


• L010S/A5

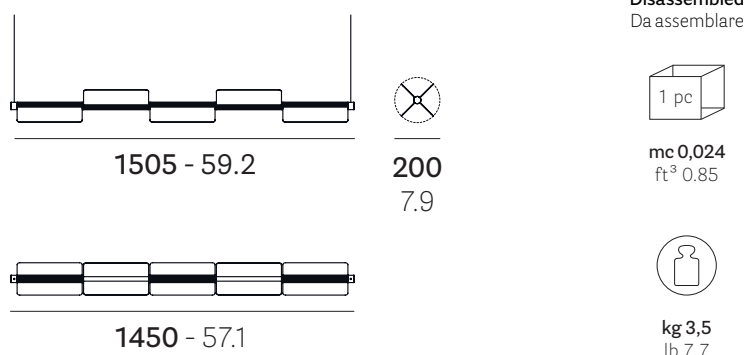

• L010S/A3

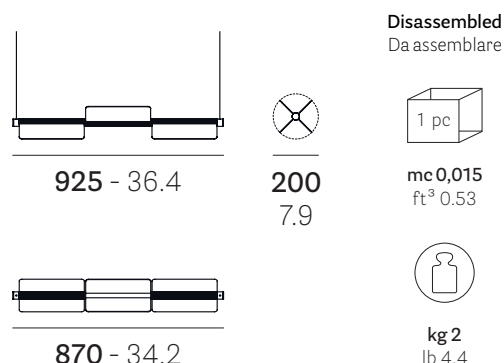

• L010S/A7

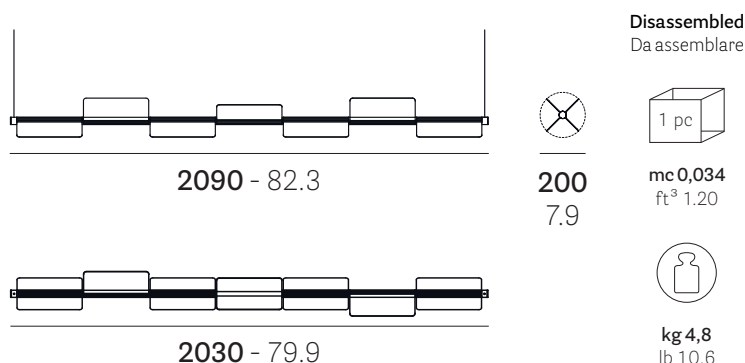

L010S/A1 - L010S/A3 - L010S/A5 - L010S/A7
L010S/80 - L010S/120 - L010S/160 - L010S/200

DESIGN
Yusuke Kaway

• L010S/80

855 - 33.7

200 - 7.9

145 - 5.7

800 - 31.5

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,014
ft³ 0.49

kg 1,95
lb 4.3

• L010S/120

1255 - 49.4

200 - 7.9

145 - 5.7

1200 - 47.2

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,020
ft³ 0.71

kg 2,85
lb 6.3

• L010S/160

1655 - 65.1

200 - 7.9

145 - 5.7

1600 - 63.0

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,027
ft³ 0.95

kg 3,6
lb 7.9

• L010S/200

2055 - 80.9

200 - 7.9

145 - 5.7

2000 - 78.7

Disassembled
Da assemblare

1 pc

mc 0,033
ft³ 1.17

kg 4,5
lb 9.9

L010S/A1 - L010S/A3 - L010S/A5 - L010S/A7
L010S/80 - L010S/120 - L010S/160 - L010S/200

DESIGN
Yusuke Kaway

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• MODULES - MODULI - MODULE - MODULES - MÓDULOS

EN: Extruded aluminium
IT: Estruso di alluminio
DE: Extrudiertes Aluminium
FR: Aluminium extrudé
ES: Aluminio extruido

• VARIOUS INSERTS - INSERTI VARI - VERSCHIEDENE EINLAGEN - INSERTS DIVERS - INSERTOS VARIOS

EN: Intermediate inserts made of zamak; end inserts milled in aluminum.
IT: Inserti intermedi realizzati in zama; inserti terminali fresati in alluminio.
DE: Zwischeneinsätze aus Zamak; Endstücke aus gefrästem Aluminium.
FR: Inserts intermédiaires en zamak ; inserts d'extrémité usinés en aluminium.
ES: Inserciones intermedias fabricadas en zamak; inserciones terminales fresadas en aluminio.

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Champagne
IT: Champagne
DE: Champagne
FR: Champagne
ES: Champagne



EN: Antique brass
IT: Ottone anticato
DE: Antikes Messing
FR: Laiton vieilli
ES: Latón envejecido



EN: Antique bronze
IT: Bronzo anticato
DE: Antikes Bronze
FR: Bronze vieilli
ES: Bronce envejecido



• DIFFUSER - DIFFUSORE - DIFFUSOR - DIFFUSEUR - DIFUSOR

EN: UV-resistant polycarbonate, opal
IT: Policarbonato resistente UV, opalino
DE: UV-beständiges Polycarbonat, opal
FR: Polycarbonate résistant aux UV, opaline
ES: Policarbonato resistente a los rayos UV, opal

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES




Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_KAWARA_L010S_2025.1

L010S/A1 - L010S/A3 - L010S/A5 - L010S/A7
L010S/80 - L010S/120 - L010S/160 - L010S/200

DESIGN
Yusuke Kaway

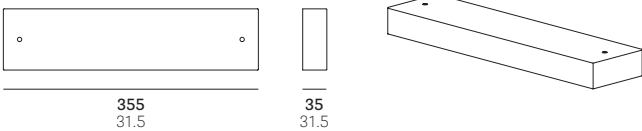ACCESSORIES Accessori Zubehör Accessoires Accesorios	• CEILING ROSE - ROSONE - ROSETTE - ROSACE - ROSETÓN  355 31.5 35 31.5 EN: Steel, Powder coating IT: Acciaio, Verniciato a polvere DE: Stahl, Pulverbeschichtet FR: Acier, Époxy à poudre ES: Acero, Barnizado en polvo CEILING ROSE COLOUR - COLORE ROSONE - FARBE ROSETTE - COULEUR ROSACE - COLOR DE ROSETÓN  BI
ELECTRICAL CHARACTERISTICS caratteristiche elettriche Elektrische Merkmale Caractéristiques électriques Características eléctricas	• ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN 20W/m LED 24Vdc EN: Class III* IT: Classe III* DE: Klasse III* FR: Classe III* ES: Clase III* *Valid only for lamps without a ceiling rose. With a ceiling rose, the lamp is to be considered Class I. Valido unicamente per lampade senza rosone. Con rosone, la lampada è da considerarsi di Classe I EN: IP20 degree of protection IT: Grado di protezione IP20 DE: Schutzart IP20 FR: Degré de protection IP20 ES: Grado de protección IP20 • LED LIGHTING - ILLUMINAZIONE LED - LED-BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE LED - ILUMINACIÓN LED EN: LED (strip LED) - 20W/m - 3000°K warm light - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmable** IT: LED (stricia led) - 20W/m - 3000°K luce calda - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmerabile** DE: LED (Led-Streifen) - 20W/m - 3000°K warmes Licht - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmbar** FR: LED (bandeled) - 20W/m - 3000°K lumière chaude - CRI >93 - 2800 Lumen/m - dimmable** ES: LED (tira led) - 20W/m - 3000°K luz caliente - CRI >93 - 2800 Lumen/m - regulable** **Compatibility with DALI control units for seamless integration into home automation systems Compatibilità con centralina DALI per un'integrazione ottimale all'interno di sistemi domotici • ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO EN: Shielded round coaxial cable with PTFE insulation, extra-flexible PVC jacket, and Kevlar textile filament. Length 2000 mm, black. IT: Cavo tondo coassiale schermato con isolamento in PTFE, guaina extraflessibile in PVC e filamento tessile in Kevlar. Lunghezza 2000 mm, nero DE: Geschirmtes rundes Koaxialkabel mit PTFE-Isolierung, extraflexibler PVC-Mantel und Kevlar-Textilfaden. Länge 2000 mm, schwarz. FR: Câble coaxial rond blindé avec isolation en PTFE, gaine extra-flexible en PVC et filament textile en Kevlar. Longueur 2000 mm, noire. ES: Cable coaxial redondo apantallado con aislamiento en PTFE, funda extraflexible de PVC y filamento textil de Kevlar. Longitud 2000 mm, negro. • TRANSFORMER - TRASFORMATORE - TRANSFORMATOR - TRANSFORMATEUR - TRANSFORMADOR INPUT 220-240 Vac ≈ 50/60Hz 0.35A OUTPUT 24Vdc, Max 2.5A 60W

L010S/A1 - L010S/A3 - L010S/A5 - L010S/A7
L010S/80 - L010S/120 - L010S/160 - L010S/200

DESIGN
Yusuke Kaway

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules
IT: Conformità alle norme **CE**
DE: Gemäß **CE** Regelung
FR: Conformité aux normes **CE**
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-1:2021
EN 60598-2-1:2021
EN 60598-2-4:2018

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic covers with min. 35% recycled content
IT: Imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Verpackung aus 100 % FSC-recycelter Pappe und dünne Plastikbeutel mit mind. 35 % Recyclinganteil
FR: Emballage en carton recyclé FSC à 100 % et couverture en plastique avec au moins 35 % de contenu recyclé
ES: Embalaje de cartón reciclado 100 % FSC y fundas de plástico con un mínimo del 35 % de contenido reciclado

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,1	13,3	YES	27	100
Aluminium extruded Alluminio estruso	0,57	76	YES	80	100
Aluminium Alluminio	0,07	9,3	YES	0	100
Polypropylene Policarbonato	0,005	0,7	YES	0	100
LED LED	0,005	0,7	NO	0	0
TOTAL TOTALE	0,75 Kg	--	--	64,4 %	99,3 %

EN: Percentages referred to L010S/A1 without ceiling rose and electrical cables
IT: Percentuali riferite a L010S/A1 senza rosone e cavi elettrici

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_KAWARA_L01 05_2025.1

